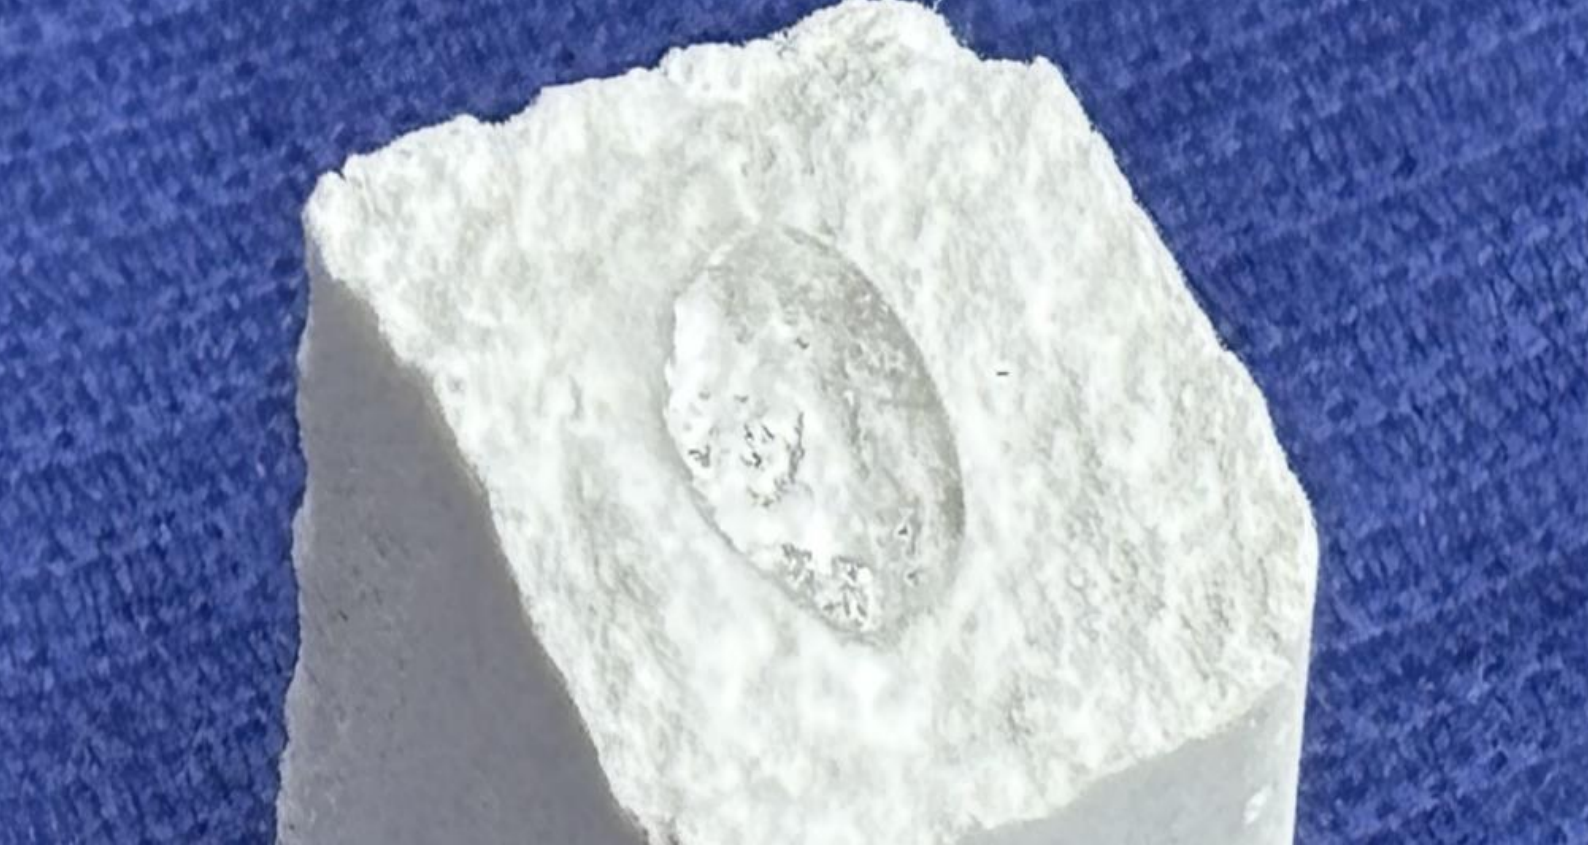

IZONIL FINE / COARSE WEISS

TECHNISCHES DATENBLATT

AUSSEHEN / FARBE	Pulver / weiss
EIGENSCHAFTEN	100 % wasserdichter Putz und 100 % Trockenputz Leichte Verarbeitung, 100 % biologisch Für direkten Kontakt mit Trinkwasser bedenkenlos geeignet Resistent gegen Wasserdruck Verputzen, Imprägnieren und Trocknen in einem Arbeitsgang Umweltfreundlich, hergestellt aus natürlichen Materialien Zertifizierte Technologie aus Europa
VERPACKUNG	25 kg / Silo
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	IZONIL Zusatz Weißer Portland Zement Weißer Quarzsand Korngröße 0.063 – 1 mm (FINE) Korngröße 0.063 – 2 mm (COARSE)
MISCHZEIT	Standard / abhängig von Mischmenge und Mischtechnik
HALTBARKEIT	Mindestens 18 Monate
GARANTIE	15 Jahre
WASSERDRUCK - EINDRINGTIEFE	< 1 mm / 1 BAR EN 12390-8

IZONIL FINE / COARSE WEISS

TECHNISCHES DATENBLATT

WASSERDAMPF – DIFFUSIONSWIDERSTAND	< 12.00	EN 1015-19
DRUCKFESTIGKEIT	≥ 15 N / mm²	EN 1015-11
BIEGEFESTIGKEIT	≥ 3.6 N / mm²	EN 1015-11
DICHTE DES TROCKENEN PUTZES	1550 kg / m³	
ANWENDUNG	1 Schicht von 10 – 20 mm	
VERBRAUCH	1 m² = 12,5 kg Putz bei 10 mm Putzschicht 25 kg = 2.0 m² Putz bei 10 mm Putzschicht	
MISCHVERHÄLTNIS	0.16 – 0.19 Liter Wasser auf 1 kg Putz 4.0 – 4.7 Liter Wasser / 25 kg Putz	
HINWEIS	Immer Putz dem Wasser hinzufügen	
MISCHZEIT	Handmischer: 5 Minuten, 5 Minuten Pause, 1 Minute mischen Mischmaschine: 10 Minuten	
VERARBEITUNGSZEIT	3 – 4 Stunden	
GLASFASERNETZ	Empfohlen 5 mm x 5 mm, 140 – 145 g / m²	
AUFTRAG	Manuell / Maschinell	
OBERFLÄCHEN	Ziegel / AAC Blöcke / Blöcke aus Leichtbeton / Betonwände	
ANWENDUNGSGEBIETE	Alt- und Neubauten / Außenwände / Innenwände Renovierungen / Keller und Fundamente / Schwimmbäder Wassertanks / Tiefgaragen / Badezimmer / Toiletten / Flachdächer Terrassen und Balkone / Fussböden	
CE-KENNZEICHNUNG	CE SK 12/06/0052/1306	

Deutschland GmbH
Postfach 01
D-95686 Fichtelberg
Tel.: +49 (0) 9272 / 275 3288
Fax: +49 (0) 9272 / 275 3289
Mobil: +49 (0) 172 / 633 77 44
Mail: info@izonil.de
Web: www.izonil.de