

IZONIL®

Quattro

Intonacare

Impregnare

Asciugare

Isolare

4 in 1





IZONIL Quatro

La combinazione perfetta:

100 % impermeabile e al 100 % asciutto

Isolamento termico CALDO e FREDDO e isolamento ACUSTICO

Unico al mondo

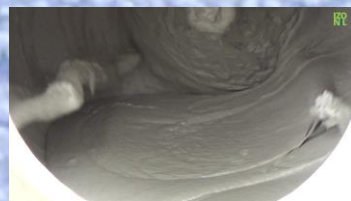

SCHEDA TECNICA

Durevole

Imballo

Aggiunta

Rapporto di miscelazione

Tempo di miscelazione

Spessore minimo

Densità del materiale

Resistenza alla compressione

Profondità di penetrazione
dell'acqua

Conduttività termica

Aree di applicazione

nel sacco almeno 18 mesi

sacco da 25 kg

Polistirolo

11 - 12 litri di acqua a sacco

ca. 7 minuti

50 mm sul tetto - 20 mm su facciate

500 kg/m³

1.1 MPa

<1 mm

0.044 W/(m·K) Polistirolo / 5 cm di spessore

Tetti piani, pavimentazioni, facciate, muro e
pareti varie

15
anni di
garanzia

applicazione



presentazione



IZONIL Deutschland GmbH

www.izonil.de

info@izonil.de